



MiniPoint Vídeo Wall Digital Signage

MiniPoint DS



Mais
Robusto

Gabinete
de Metal

Melhor dissipação
de calor

O novo Zero Client da ThinGlobal (equipamento sem partes móveis), MiniPoint Digital Signage (DS), foi desenvolvido especialmente para o mercado de Sinalização Digital e Vídeo Wall. Com placa de vídeo de alto desempenho e saída HDMI, o MiniPoint DS é a melhor opção para você apresentar suas propagandas digitais e apresenta a melhor relação custo e benefício do mercado. Um resultado impressionante por um preço atrativo.

O Minipoint DS é uma opção completa e robusta e permite que você tenha Digital Signage Full HD em qualquer lugar da sua rede, através da Porta Ethernet (pela LAN), ou localmente via USB, e ainda possui a opção de alimentação via POE.

Escolha a solução MiniPoint DS e transmita facilmente Vídeos em Alta Resolução e com a Melhor Performance do Mundo.

Alto Desempenho

ThinGLOBAL Brasil



vendas@thinglobal.com.br




(61) 3037-5111 / 98214-3597



www.thinglobal.com.br

MiniPoint DS

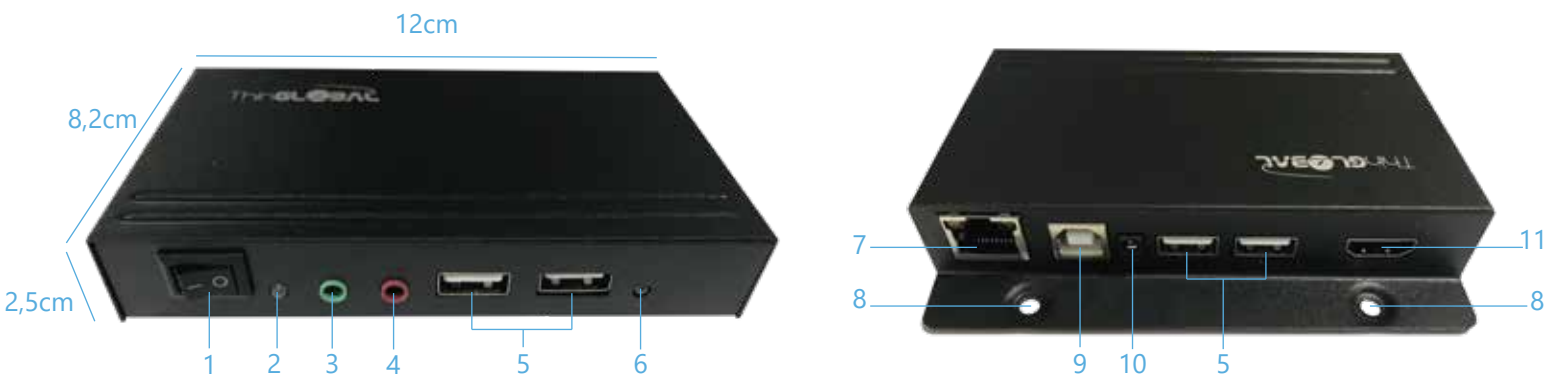

- 1- Chave Liga/Desliga
- 2- LED de Power
- 3- Saída Áudio
- 4- Entrada de Microfone
- 5- Portas USB
- 6- LED de Status

- 7- Porta Gigabit Ethernet
- 8- Furação VESA 75
- 9- USB B
- 10- Conector de Alimentação
- 11- Saída de Vídeo HDMI

Especificações Técnicas

MiniPoint DS

Peso	226,8g
Peso total com embalagem	255,15g
Dimensões	12cm x 8,2cm x 2,5cm
Dimensões da embalagem	12,7cm x 8,9cm x 2,5cm
Fonte de Alimentação	Input: AC 100-240V ~ 50-60Hz Output: DC 5V 2A
Consumo Típico	1.9W
Resolução Anamórfica	1920 x 1080 (Full HD)
Resolução Full Screen (4:3)	1600 x 1200
Áudio	<ul style="list-style-type: none"> - 1 saída de áudio frontal, tipo PC 2001 verde; - 1 entrada frontal para fone de ouvido/alto-falante, tipo PC 2001 rosa; - 44KHz de taxa de amostragem; - DAC de 16 bits de alto desempenho; - Amplificador de fone de ouvido integrado - Função integrada de redução de ruído; - Áudio Digital via HDMI (opcional);
Vídeo	<ul style="list-style-type: none"> - GPU SMSC UFX6000; - HDMI; - HDMI com especificações V1.3; - Compartilhamento de memória dinâmica; - Otimização de Algoritmo Estático e Dinâmico; - Compatível com suporte de parede VESA 75; - Suporta extensão de monitor ou duplicação;
LAN	<ul style="list-style-type: none"> - 10/100/1000Base-T(Gigabit Ethernet) - Compatível com IEEE 802.3 - Conector RJ-45 - Auto Cross - Holds half/full Duplex
Gabinete	Metal
Cor	Matte Black
Suporte para parede	Furação Vesa 75
Segurança	Slot para Kensington Security
USB	Hi-Speed USB 2.0 <ul style="list-style-type: none"> - 2 portas frontais USB A - 2 portas traseiras USB A
Acessórios (vendidos separadamente)	<ul style="list-style-type: none"> - Fonte de Alimentação 5V 2A - Cabo DC para USB de 20cm
Faixa de temperatura de operação ideal	5 °C - 45 °C
Faixa de temperatura de armazenamento ótimo	-20 °C a 60 °C
Umidade Ideal	até 90% (sem condensação)
Conecta-se automaticamente ao servidor depois de uma conexão perdida	✓
Redirecionamento de Fash Drive	✓
Configuração centralizada de redes	✓
Configuração centralizada do terminal	✓
Fan less	✓
Garantia	1 ano
MTBF (Tempo médio entre falhas)	155,000 horas
PoE (Power Over Ethernet)	✓